

TUBO CONDUIT R-0 ABOCINADO

CLAVE	DIÁMETRO		TIPO
	mm	Pulg.	
0201072	13	1/2	LIGERO
0201084	19	3/4	LIGERO
0201096	25	1	LIGERO
0201101	32	1 ¼	LIGERO
0201113	38	1 ½	LIGERO
0201125	50	2	LIGERO

TUBO CONDUIT R-1 ABOCINADO

CLAVE	DIÁMETRO		TIPO
	mm	Pulg.	
0202117	13	1/2	PESADO
0202129	19	3/4	PESADO
0202131	25	1	PESADO
0202143	32	1 ¼	PESADO
0202155	38	1 ½	PESADO
0202167	50	2	PESADO
0202179	60	2 ½	PESADO
0202181	75	3	PESADO
0202193	100	4	PESADO
4001513	150	6	PESADO





Nota: Se comercializa en tramos de 3 metros.

CONEXIONES CONDUIT R-0 Y R-1.

COPLÉ CONDUIT.
CONECTOR CONDUIT.
CURVA CONDUIT 90°.
CAJA CUADRADA CONDUIT.
CAJA REGISTRO CONDUIT.
CAJA CHALUPA CONDUIT.

MATERIALES MARCA REXOLIT PARA SU INSTALACIÓN.

MATERIAL	PRESENTACION
PEGAMENTO BAJA VISCOSIDAD.	0.118 L
PEGAMENTO BAJA VISCOSIDAD.	0.225 L
PEGAMENTO BAJA VISCOSIDAD.	0.480 L
PEGAMENTO BAJA VISCOSIDAD.	1.000 L
PEGAMENTO ALTA VISCOSIDAD.	0.118 L
PEGAMENTO ALTA VISCOSIDAD.	0.225 L
PEGAMENTO ALTA VISCOSIDAD.	0.480 L
PEGAMENTO ALTA VISCOSIDAD.	1.000 L
LIMPIADOR.	0.500 L

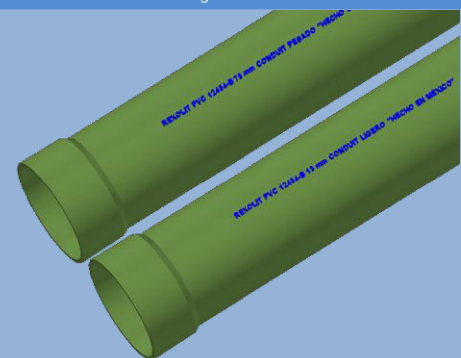

VENTAJAS:

- ? Versatilidad de uso.
- ? Mínimo desperdicio.
- ? Facilidad de instalación.
- ? Resistencia a la corrosión.
- ? Ligereza
- ? Auto extingüible.
- ? Excelente apariencia.
- ? Resistencia al impacto.
- ? Ahorro significativo en el costo de instalación.

ESPECIFICACIONES:

Las tuberías Conduit marca REXOLIT son fabricadas de acuerdo a la normatividad:


- ? Norma Mexicana NMX-E-012

CERTIFICACIONES:

- ? Constancia de calificación de proveedores otorgado por la CFE.
- ? Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2000.

USOS:

- ? Instalaciones
 - o Casa-habitación.
 - o Edificios.
 - o Industrias.
 - o Teléfonos.
 - o Alumbrado público
 - o Semáforos, etc.



NOTA: Cualquier otra medida que requiera solicitarla al área de ventas.

Las imágenes son únicamente ilustrativas.

